AUTOMOTIVE

Pannel | Cover | Soft

ALCANTARA®

9008

9036

9076

2916

4996

2969

1125

1452

9500

6833

2910

4097

2930

4914

2940

2909

9040

9002

9052

2957

2938

2942

2934

4978

9980

6406

9041

9022

6408

7586

4175

9073

3322

1112

2974

1110

2901

2911

2932

2156

1045

1041

2984

1510

1108

4996

9052

2934

9040

6408

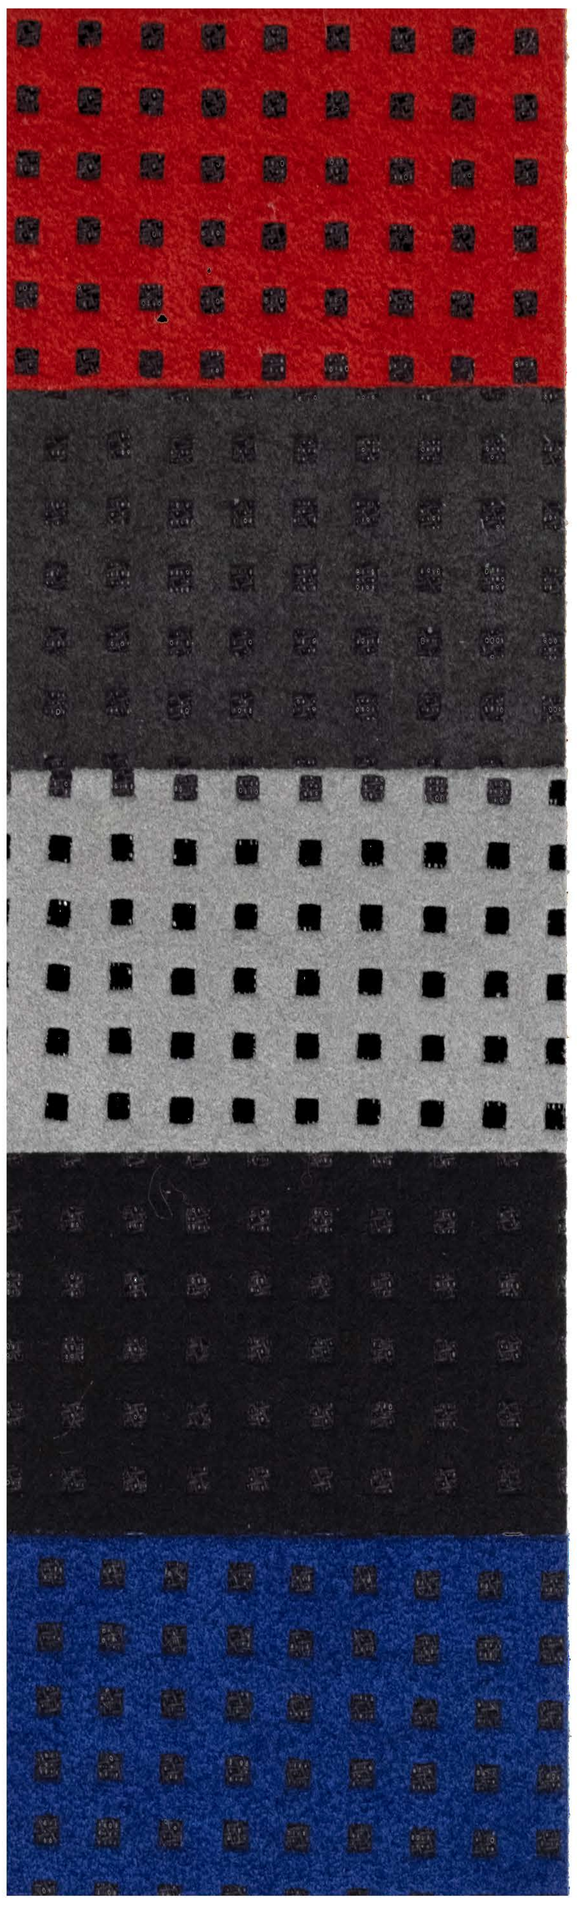

FORI QUADRI / SQUARE PERFORATION

codice prodotto / product code
8210

versione FR codice prodotto / FR version product code
9010

2969

1112

2911

9040

9076

FORI TONDI / ROUND PERFORATION

codice prodotto / product code
8230

versione FR codice prodotto / FR version product code
9030

9040

9052

1112

9041

4978

STARLITE

codice prodotto / product code
6630

versione FR codice prodotto / FR version product code
8A30

ALCANTARA® PANNEL

Alcantara® Pannel

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS			5012/5015	5856	
SPESSORE / THICKNESS			0,83 ± 0,10	0,85 ± 0,15	mm
PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	240 ± 30	310 ± 40	g/m2
ALTEZZA / WIDTH			≥ 142	≥ 142	cm
CARICO A ROTTURA / BREAKING LOAD	longitudinale / lengthwise	UNI EN 29073-3	≥ 225	≥ 220	N
	trasversale / transversal	UNI EN 29073-3	≥ 175	≥ 170	N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / WEAR RESISTANCE	(martindale / martindale)	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4	≥ 30,000	≥ 30,000	cicli / cycles*
ALLA LUCE / TO LIGHT	Xenotest Beta	VDA 75202 (2 FAKRA)	≥ 3	≥ 3	scala dei grigi/ grey scale
ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING	a secco / dry	UNI EN ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	scala dei bianchi/ white scale
	a umido / wet	UNI EN ISO 105-X12	≥ 3/4	≥ 3/4	
VERSIONE FR / FR VERSION	resistenza al fuoco / fire resistance	FMVSS 302		< 100	mm/min

(*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale.
(*) no significant change in cosmetic appearance.

Alcantara® Pannel è disponibile anche nella versione ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE.
Codice prodotto FR: 5856

Alcantara® Pannel is also available in Flame Retardant version (FR), comply with the directive 95/28 CE.
FR product code: 5856

ALCANTARA® COVER

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

			5205	**5268**	
SPESSORE / THICKNESS			≥ 0,95	≥ 0,95	mm
PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	≥ 325	≥ 400	g/m2
ALTEZZA / WIDTH			≥ 142	≥ 142	cm
CARICO A ROTTURA / BREAKING LOAD	longitudinale / lengthwise	UNI EN 29073-3	≥ 700	≥ 700	N
	trasversale / transversal	UNI EN 29073-3	≥ 400	≥ 400	N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / WEAR RESISTANCE	(martindale / martindale)	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4	≥ 30,000	≥ 30,000	cicli / cycles*
ALLA LUCE / TO LIGHT	Xenotest Beta	VDA 75202 (2 FAKRA)	≥ 3	≥ 3	scala dei grigi / grey scale
ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING	a secco / dry	UNI EN ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	scala dei bianchi/ white scale
	a umido / wet	UNI EN ISO 105-X12	≥ 3/4	≥ 3/4	
COESIONE / COHESION		UNI EN ISO 2411	≥ 10	≥ 10	N
VERSIONE FR / FR VERSION	resistenza al fuoco / fire resistance	FMVSS 302		< 100	mm/min

(*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale / no significant change in cosmetic appearance

Alcantara® Cover è disponibile anche nella versione ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. Codice prodotto FR: 5268
Alcantara® Cover is also available in Flame Retardant version (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5268

ALCANTARA® SOFT

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

			5311	**5274**	
SPESSORE / THICKNESS			≥ 3,0	≥ 3,0	mm
PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	≥ 270	≥ 330	g/m2
ALTEZZA / WIDTH			≥ 142	≥ 142	cm
CARICO A ROTTURA / BREAKING LOAD	longitudinale / lengthwise	UNI EN 29073-3	≥ 225	≥ 225	N
	trasversale / transversal	UNI EN 29073-3	≥ 175	≥ 175	N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / WEAR RESISTANCE	(martindale / martindale)	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4	≥ 30,000	≥ 30,000	cicli / cycles*
ALLA LUCE / TO LIGHT	Xenotest Beta	VDA 75202 (2 FAKRA)	≥ 3	≥ 3	scala dei grigi / grey scale
ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING	a secco / dry	UNI EN ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	scala dei bianchi/ white scale
	a umido / wet	UNI EN ISO 105-X12	≥ 3/4	≥ 3/4	
COESIONE / COHESION		UNI EN ISO 2411	≥ 10	≥ 10	N
VERSIONE FR / FR VERSION	resistenza al fuoco / fire resistance	FMVSS 302		< 100	mm/min

(*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale / no significant change in cosmetic appearance

Alcantara® Soft è disponibile anche nella versione ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. Codice prodotto FR: 5274
Alcantara® Soft is also available in Flame Retardant version (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5274
Ordine minimo Alcantara® Soft: 50 m. / Minimum order quantity for Alcantara® Soft: 50 m.

MACCHIE SOLUBILI IN ACQUA

È consigliato l'impiego di prodotti specifici per la pulizia di Alcantara®, un elenco dei quali è riportato sul sito www.alcantara.com nella sezione "Il Materiale/Leggi di più sulla manutenzione"; nel caso non si disponga di questi, è consigliato a seconda dei casi, l'impiego di acqua, oppure succo di limone, oppure alcol etilico puro (da liquori) e seguendo le procedure di seguito indicate. Per maggiori dettagli visita il nostro sito web www.alcantara.com

Succo di frutta, marmellata, gelatina, sciroppo, ketchup.	Usare acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.
Sangue, uovo, feci e urina.	Usare acqua fredda, evitare l'acqua calda che fa coagulare queste sostanze; risciacquare tamponando con acqua pulita.
Liquori alcolici, vino, birra, coca e the.	Usare acqua appena tiepida; se resta la chiazza di colore trattarla con succo di limone e poi sciacquare bene.
Matita copiativa, cacao, cioccolata, dolci alla crema e al cioccolato, gelato, senape.	Usare acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.
Aceto, gel per capelli, salsa di pomodoro, caffè con zucchero	Usare succo di limone e poi ripassare con acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.

WATER-SOLUBLE STAINS

It is recommended to use the specific products for Alcantara® cleaning (a list of which is available on www.alcantara.com in the section "The Material/Read more about the maintenance"); if they are not at your disposal, it is recommended, depending on the type of stain, that you should use water, lemon juice, or pure ethyl alcohol (from liquors) and follow the instructions below. For further information visit our website www.alcantara.com

Fruit juice, jam, jelly, syrup, ketchup.	Use lukewarm water, rinse by dabbing with clean water.
Blood, egg, excrement, urine.	Use cold water; avoid warm water because it makes these substances coagulate, rinse by dabbing with clean water.
Liquors, alcoholic beverages, wine, beer, coke and tea.	Use lukewarm water, if the colour mark remains, treat it with lemon juice and then rinse it well.
Copying pencil, cocoa, chocolate, pastry with cream or chocolate, ice cream, mustard.	Use lukewarm water, rinse by dabbing with clean water.
Vinegar, hair gel, tomato sauce, coffee with sugar.	Use lemon juice and then wipe with lukewarm water rinse by dabbing with clean water.

Sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016 / Quality management system certified ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016

I nostri prodotti hanno la certificazione Oeko-Tex "standard 100" - valida solo per le versioni non ignifughe
Our products have the Oeko-Tex "standard 100" certification - only valid for the not flame retardant versions

Alcantara S.p.A.
Via Mecenate, 86 20138 Milan (Italy)
Ph. +39 02 580301
info@alcantara.com
alcantara.com

Cod. Y503AUTO20
Materiale pubblicitario non destinato alla vendita
Advertising material not for sale
Alcantara® è un marchio registrato di Alcantara S.p.A.
Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A.